SCHEDA TECNICA PRODOTTO

MEDIATEC
TECNOLOGIE PER L'INDUSTRIA

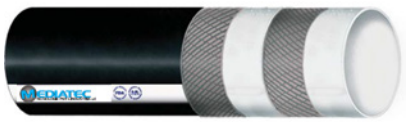

PRODOTTO ABRASIVTEC CORD 8 FDA

TIPOLOGIA TUBI IN GOMMA

N° SCHEDA 1418

DESCRIZIONE

Tubo per il trasporto pneumatico in mandata di farine, mangimi, cereali, granaglie, granuli di polietilene, propilene e altri prodotti pulverulenti.

CARATTERSITICHE

SOTTOSTRATO : Gomma NR (cod. 112), chiara, atossica, speculare, liscio.

RINFORZI : Tessili sintetici, cavetto rame inserito.

COPERTURA: Gomma sintetica, nera, antiabrasiva e antistatica (R<1Mohm), resistente agli agenti atmosferici, liscia, (impronta tela).

PRESSIONE DI ESECIZIO : 8 BAR

PRESSIONE DI NON SCOPPIO : 24 BAR

ASPIRAZIONE :

TEMPERATURA DI IMPIEGO: -30°C / +60°C
punte di 80 °C

MARCATURA : -

NORME DI RIFERIMENTO: Conforme alla Normativa F.D.A. e al D.M. 21/03/73 e successive modifiche.

NOTE VARIE: Su richiesta fornito con copertura di colori diversi (non antistatica).

Diam. interno (mm)	Spessore della parete (mm)	Diam. esterno (mm)	Pressione di esercizio (bar)	Pressione di non scoppio (bar)	Depressione max (bar)	Raggio di curvatura	Peso (kg/m)	Lunghezza (m)
50	8,0	65	8	24	-	*	1,68	40
65	8,0	81	8	24	-	*	2,10	40
75	9,0	93	8	24	-	*	2,79	40
80	9,0	98	8	24	-	*	2,98	40
100	9,0	118	8	24	-	*	3,41	40