


## Collarini

Le fascette a collarino hanno un campo di diametro ridotto e sono consigliate per impieghi non gravosi. La banda ha i bordi arrotondati.

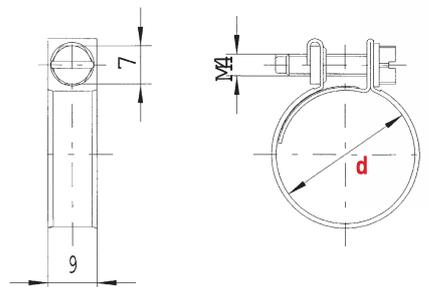

CODICE	CAMPO Ø mm	IMBALLO	VITE mm	LARGHEZZA BANDA mm	SPESSORE BANDA mm	COPPIA DI SERRAGGIO Nm
BEN709	7-9	2000	7	9	0,6	1,2
BEN810	8-10	2000				
BEN911	9-11	2000				
BEN1012	10-12	2000				
BEN1113	11-13	3000				
BEN1214*	12-14	3000				
BEN1315	13-15	3000				
BEN1416	14-16	3000				
BEN1517	15-17	3000				
BEN1618	16-18	2500				
BEN1719	17-19	2500				
BEN1820*	18-20	2500				
BEN1921	19-21	2500				
BEN2426*	24-25	2500				

\* Su richiesta: codici "IMQ": testa vite con impronta combinata



### MATERIALI



- Acciaio zincato, trattamento di zincatura esente cromo VI (Direttiva EU RoHS)



### APPLICAZIONI

- Industria automobilistica
- Industria elettrodomestici
- Industria componenti per gas

## Collari S

Fascette realizzate secondo norma DIN 3017-2, garantiscono forze di serraggio alte e tenute ottimali. Grazie al "ponte interno" permettono una eccellente protezione del tubo durante le installazioni.



CAMPO Ø mm	LARGHEZZA BANDA mm	SPESSORE BANDA mm	BULLONE
dal 12 al 50	15	0,50	M5
dal 25 al 80	20	0,90	M8



### MATERIALI



- Acciaio zincato, trattamento di zincatura esente cromo VI (Direttiva EU RoHS)
- Su richiesta altri materiali disponibili