OREGON PU P EST ANTISTATICO

911196

MEDIATEC
TECNOLOGIE PER L'INDUSTRIA

Tubo in poliuretano poliestere con spirale in PVC, treccia in rame per resa antistatica, per aspirazione e trasporto materiali abrasivi ed alimenti secchi.

Polyurethane poliester hose with PVC spiral, copper wire for antistatic rendering, for transport, suction and delivery of abrasive materials and dry foods.

SUPERFICI LISCE SMOOTH SURFACE	✱✱✱✱
FLESSIBILITÁ FLEXIBILITY	✱✱✱
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	✱✱✱✱✱
TEMPERATURA D'IMPIEGO TEMPERATURE RANGE	-25° C + 85°C
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	tabella PU
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO CRUSHING RESISTANCE	✱✱✱✱
ANTISTATICO ANTISTATIC	Resistenza trefolo 0,075 OHM/m

Idoneo secondo Reg. CE 1935/2004 e Reg. UE 10/2011 al contatto con alimenti secchi.
Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with dry foodstuff.

Ø INTERNO Ø I.D. inc	Ø INTERNO Ø I.D. mm	SPESSORE PARETE WALL THICKNESS mm	PESO WEIGHT g/m	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS mm	PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESS. bar	PRESS. SCOPPIO BURSTING PRESS. bar	SOTTOVUOTO VACUUM m H_2O	LUNG. ROTOLI COIL LENGTH mt
	40	0,6	420	80	0,4	1,2	3	20
2	**50**	0,8	550	100	0,4	1,2	3	20
	60	0,8	630	120	0,4	1,2	3	20
	70	0,9	850	140	0,3	0,9	3	20
3	**76**	0,9	900	150	0,3	0,9	3	20
	80	0,9	950	160	0,3	0,9	3	20
3 1/2	**90**	0,9	1050	180	0,2	0,6	3	20
	100	1	1150	200	0,2	0,6	3	20

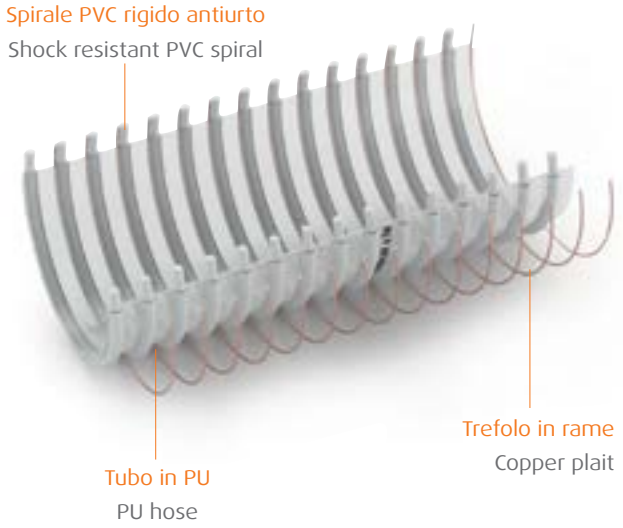

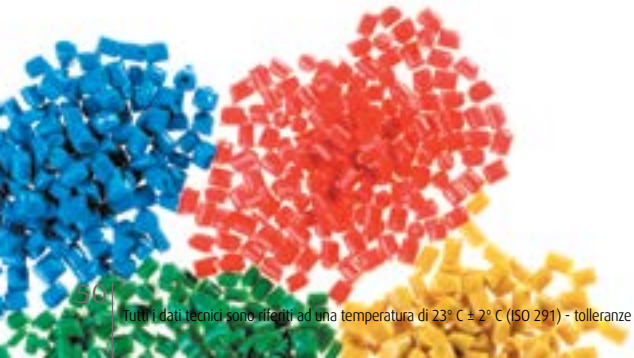

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%. • All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.

Mediatec Srl - Vicolo Boccacavalla, 3H - 31044 Montebelluna (TV) / T. +39 0423.614169 - F. +39 0423.605864 www.mediatecsrl.it - info@mediatecsrl.it / P.I. - C.F. 03616780262 / Cap.Soc. Int. Vers. €12.000