


Tubo in PVC con spirale in PVC rigido, per aspirazione e passaggio aria, fumi, trucioli, polveri, filamenti tessili e ventilazione. Materiale plastico conforme a UL 94 V2.

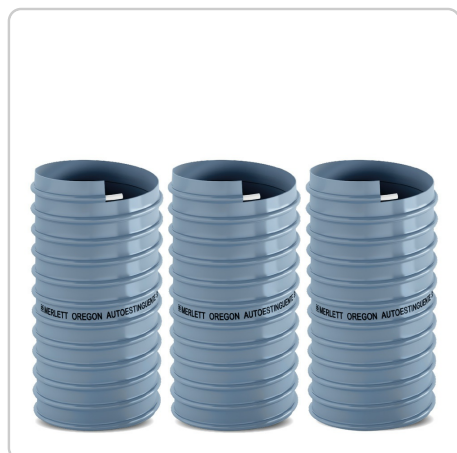

SUPERFICI LISCE \*\*\*\*\*

FLESSIBILITÀ \*\*\*\*\*

RESISTENZA ALL'ABRASIONE \*\*\*

TEMPERATURA D'IMPIEGO  
-10 °C 60 °C

RESISTENZA CHIMICA  
Tabella PVC

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO \*\*\*

AUTOESTINGUENZA  
materiale plastico conforme a ul94 v2

Ø nominale	Ø nominale	Ø interno	Ø esterno	Press. eserc. a 23°	Depress. eserc. a 23°	Press. scoppio a 23°	Raggio curvatura	Spess. totale	Spess. parete	Ø filo rigido (AxB se ovale)	Passo spirale	Direzione spirale	Peso metro	Lungh. rotolo	Disponibilità
mm	inch	mm	mm	bar	m/H <sub>2</sub> O	bar	mm	mm	mm	mm	mm		g/m	m	
18		18	26.2		5		18	4.1	1.2	3.3	7.2	dx	200	50	Su richiesta
20		20	26		5		20	3	0.9	2.8	6.5	dx	170	50	A magazzino
25	1	25	30.6		5		25	2.8	0.7	2.7	7.2	dx	185	50	A magazzino
30		30	35.6		5		30	2.8	0.8	2.5	7.5	dx	225	50	A magazzino
32	1 1/4	32	38.2		5		32	3.1	0.8	3	8.3	dx	255	50	A magazzino
35		35	41.6		5		35	3.3	0.8	3	8	dx	300	50	A magazzino
38	1 1/2	38	44.4		5		38	3.2	0.8	3	8	dx	310	50	A magazzino
40		40	46.6		4		40	3.3	0.9	3.1	8.7	dx	330	50	A magazzino
45	1 3/4	45	51.6		4		45	3.3	0.9	3.2	9.5	dx	370	50	A magazzino
50	2	50	57.4		4		50	3.7	1	3.6	10	dx	440	50	A magazzino
60		60	68		4		60	4	1	3.9	12	dx	560	50	A magazzino
63	2 1/2	63.2	71.2		4		63.5	4	1	3.9	10.8	dx	600	50	A magazzino
70		70	78.2		4		70	4.1	1	3.9	12	dx	640	50	A magazzino
75		75	83.8		4		75	4.4	1.1	4.3	13.5	dx	730	50	A magazzino
76	3	76.2	80.9		4		76	4.7	1.1	4.5	13	dx	730	50	Su richiesta
80		80.2	89.6		4		80	4.7	1.1	4.5	14	dx	790	30	A magazzino
90	3 1/2	90	100.2		4		90	5.1	1.1	4.9	14	dx	950	30	A magazzino
100		100	109.4		4		100	4.7	1	4.5	14	dx	980	30	A magazzino
102	4	101.6	111		4		101	4.7	1	4.5	14	dx	980	30	Su richiesta
110		110	120		4		110	5	1.2	4.8	15.3	dx	1120	30	A magazzino
120		120	131		4		120	5.5	1.3	5.1	17	dx	1300	30	A magazzino
125		125	136		4		125	5.5	1.3	5.2	17.5	dx	1360	30	A magazzino
127	5	127	138		4		127	5.5	1.3	5.2	17.5	dx	1360	30	Su richiesta
130		130.5	141.9		4		130	5.7	1.3	5.4	17.5	dx	1440	30	A magazzino
140		140.5	152.5		4		140	6	1.3	5.5	18.5	dx	1600	30	A magazzino
150		150	162.2		4		150	6.1	1.3	5.6	19.3	dx	1760	30	A magazzino
152	6	152.4	165.4		4		152	6.5	1.3	5.6	19.5	dx	1760	30	Su richiesta
160		160.5	173.1		4		160	6.3	1.3	6	20	dx	1920	20	A magazzino
180		180.5	193.5		4		180	6.5	1.3	6.2	21	dx	2280	20	A magazzino
200		200	213.2		4		200	6.6	1.4	6.4	22	dx	2600	20	Su richiesta
250		251	265.4		4		250	7.2	1.4	7	24	dx	3600	15	A magazzino
300		304.8	320		4		300	7.6	1.5	7.2	24.5	dx	4600	10	A magazzino
305	12	304.8	320		4		300	7.6	1.5	7.2	24.5	dx	4600	10	Su richiesta